




BÄR Betonnagel

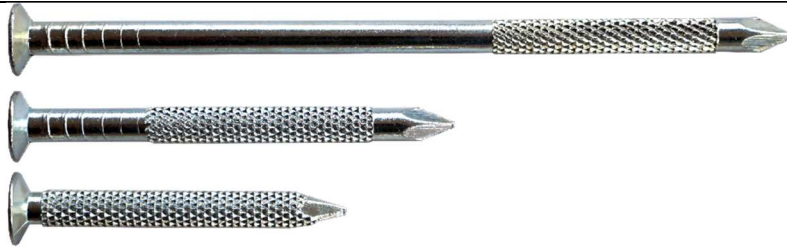

Bär Betonnagel 6,1
ungehärtet, mindestens 600 MPa, verzinkt,
Senkkopf 13 mm,

L	VE	Bohr tiefe	kg/1000	EAN
35	100	40	8,11	4015593147601
40	100	45	9,04	4015593147618
50	100	45	11,23	4015593147625
60	100	45	13,46	4015593147632
80	100	45	17,64	4015593147649
100	100	45	22,11	4015593147656
120	100	45	26,55	4015593147663
140	100	45	31,20	4015593147670
160	100	45	35,66	4015593147687
180	100	45	40,24	4015593147694
200	100	45	44,36	4015593147700

Der Bär Betonnagel ist die ideale Befestigung in harten Materialien wie Stein oder Beton. Einfach mit einen 6 mm Bohrer vorbohren und dann den Nagel einschlagen. Ein Dübel wird nicht benötigt.

Für hohe Auszugswerte sollte die Bohrung so tief sein, dass die Riffelung zum Großteil im Material steckt. Der optimierte Durchmesser sorgt für eine leichte Verarbeitung.

Ideal für die Montage von Tafeln, Schildern, Grundlattungen oder Verschalungen - auch für Felsböschungen oder zur Geländesicherung.

Durch die Verzinkung und blaue Passivierung wird ein für die meisten Anwendungen ausreichender Korrosionsschutz erreicht.

